


# Snabbreferensguide


## Mitel MiVoice 6930 IP-telefon

### Komma igång

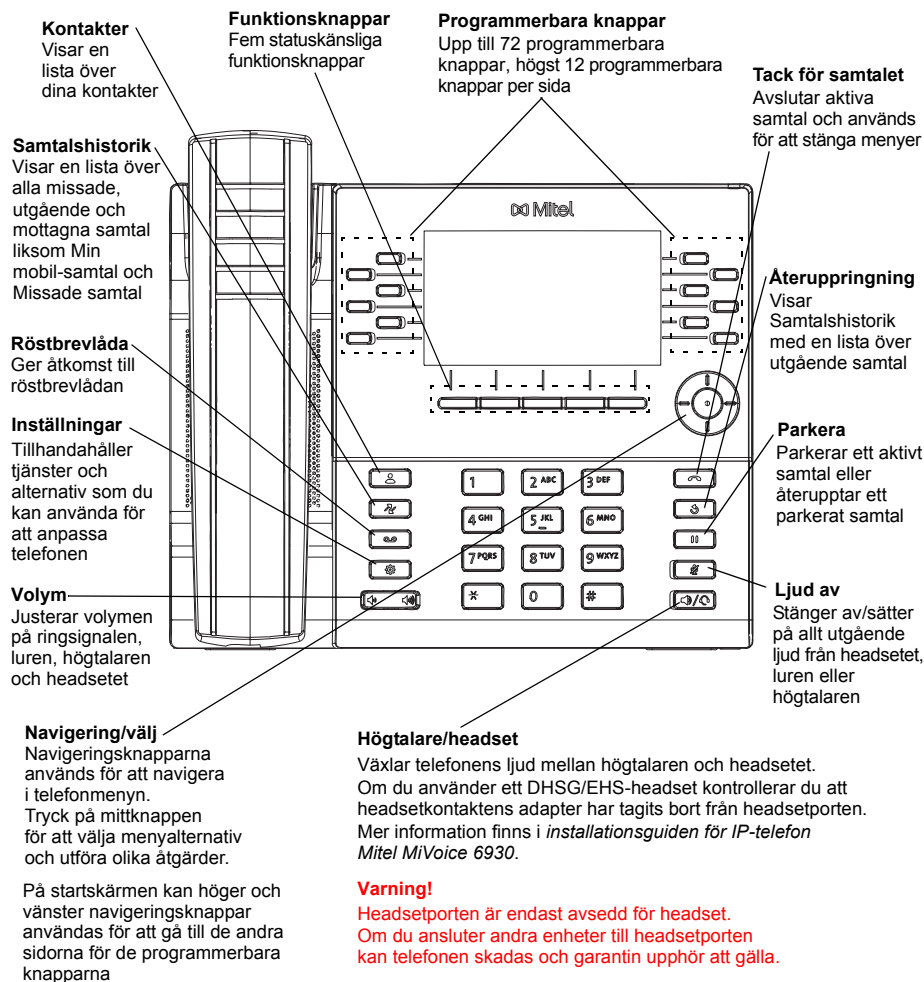


### Grundläggande samtalshantering

#### Ringa ett samtal

1. Lyft på luren eller tryck på knappen  och slå numret.
2. Tryck på den programmerbara knappen för **Linje** och slå numret.


#### Avsluta ett samtal


Sätt tillbaka luren i hållaren, tryck på funktionsknappen **Avsluta samtal** eller tryck på knappen .

#### Besvara ett samtal



Lyft på luren eller tryck på knappen  för handsfree-användning.

#### Återuppringning




Tryck en gång på funktionsknappen **Återuppringning** eller tryck två gånger på knappen  för att ringa upp det senast uppringda numret som visas på startskärmen eller

Tryck en gång på knappen  för att visa samtalshistoriken med en lista över nyligen uppringda nummer. Använd upp- och nedknapparna för att bläddra igenom posterna och tryck på antingen knappen **Välj** eller funktionsknappen **Ring upp** för att ringa upp det valda numret igen.

#### Ljud av

Tryck på  under ett aktivt samtal för att stänga av mikrofonen i luren, headsetet eller högtalaren. Tryck på  för att slå på ljudet igen.

#### Parkera och återuppta

1. Om du vill parkera ett aktivt samtal trycker du på knappen . En parkeringsikon –  – blinkar på knappen för respektive **Linje**.
2. Återuppta samtalet genom att trycka på knappen  igen eller trycka på knappen för respektive **Linje**.

**Obs!** Mer information om alla tillgängliga funktioner och tillval finns i *Användarhandboken till Mitel MiVoice 6930*.




# Snabbreferensguide

## Översikt över användargränssnittet


### Startskärm

Startskärmen (standard) visas när telefonen är i viloläge. Startskärmen visar statusindikatorer, anknyningsnummer, bild, senast uppringda nummer, tid, datum och listan med programmerbara funktionsknappar.

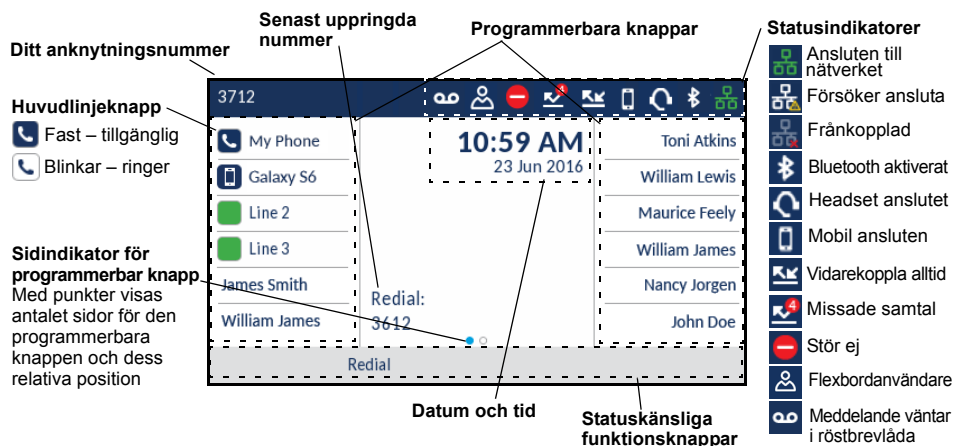

### Samtalsskärm


Under ett aktivt samtal visas en bild på den som ringer upp, namn, nummer och samtalstid. De sammanhangsberoende funktionsknapparna uppdateras med tillämpliga funktioner för samtalshantering.

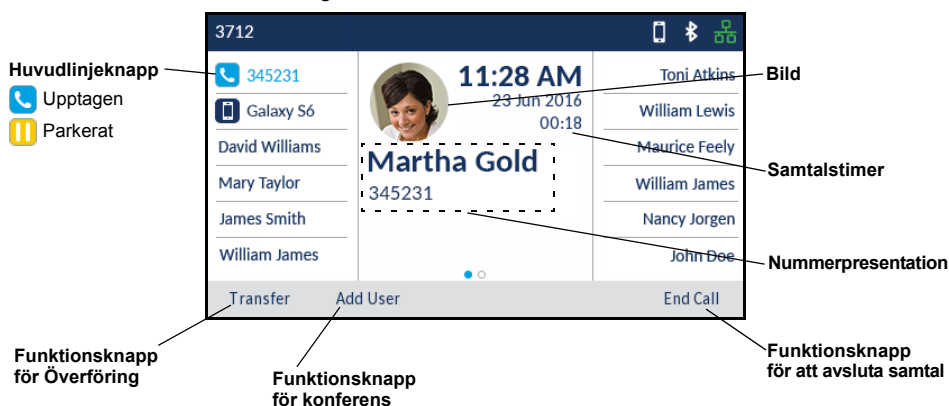

## Program

### Kontakter

Kontaktfunktionen fungerar som en personlig telefonbok. Du kan ha en personlig katalog i Mitel MiVoice 6930 och den har stöd för LDAP-kataloger (företagskataloger) och MobileLink-funktioner, vilket gör att du kan synkronisera kontakterna i mobilen med 6930-IP-telefonen.

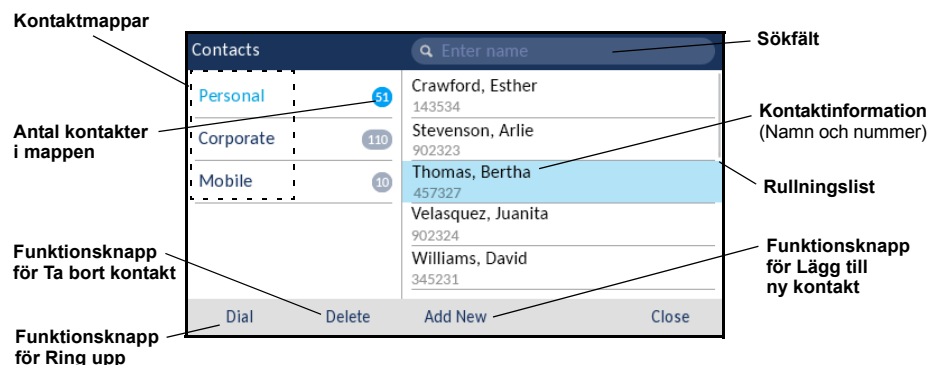


### Använda Kontaktfunktionen för att ringa ett samtal

1. Tryck på för att öppna Kontaktfunktionen.
2. Gå till kontaktmapparna och bläddra igenom kontakterna med navigeringsknapparna eller skriv in tecknen med knappsatsen och tryck på **Sök** för att använda sökfunktionen.
3. När den kontakt du vill använda är markerad trycker du på knappen **Välj** eller funktionsknappen **Ring upp** för att ringa upp kontaktens standardnummer eller För att ringa upp ett annat nummer till kontakten (till exempel ett mobilnummer) trycker du på höger navigeringsknapp, markerar det telefonnummer du vill ringa upp med hjälp av upp- och nedknapparna och trycker på knappen **Välj** eller funktionsknappen **Ring upp**.


# Snabbreferensguide

## Samtalshistorik


Samtalshistorikfunktionen visar en lista över alla missade, utgående och mottagna samtal, liksom Min mobil-samtal och Missade samtal. Du kan se, radera och ringa upp från historiken och kopiera poster till Kontaktfunktionen.

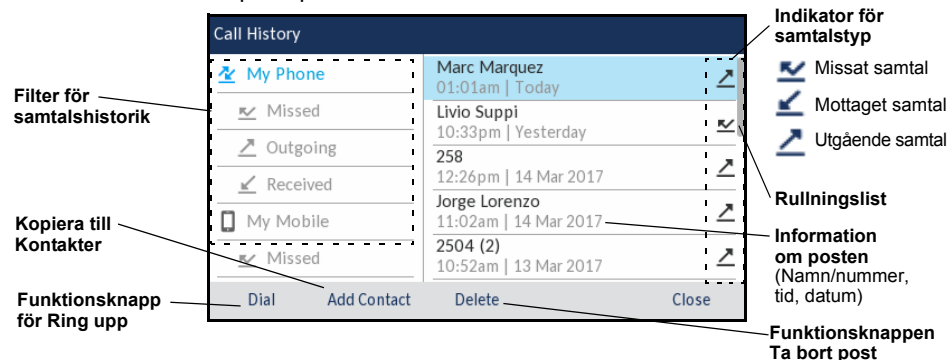

## Använda samtalshistorikfunktionen

- Tryck på knappen  för att komma till samtalshistorikfunktionen.
- Bläddra igenom listorna med hjälp av navigeringsknapparna. Om du vill ha mer information trycker du på **Höger** navigeringsknapp när posten är markerad.
- Tryck på **Välj** eller på funktionsknappen **Slå nummer** för att ringa numret eller  
Tryck på funktionsknappen **Lägg till kontakt** för att kopiera numret till Kontaktfunktionen  
eller  
Tryck på funktionsknappen **Ta bort** för att ta bort numret från samtalshistoriken.


## Röstbrevlåda

När röstbrevlådefunktionen är aktiverad blinkar Meddelande väntar-indikatorn på Mitel MiVoice 6930 rött och ikonen  (Röstbrevlåda) visas i statusfältet för att visa att det finns meddelanden i röstbrevlådan. Du kommer åt röstbrevlådan genom att trycka på knappen **Röstbrevlåda**.


## Visuell röstbrevlåda

Den visuella röstbrevlådan ger åtkomst till röstbrevlådesystemet och visar en uppräkningslista av alla, nya och inspelade röstmeddelanden.

**Obs!** Funktionen för röstbrevlådan och den visuella röstbrevlådan måste konfigureras av systemadministratören.

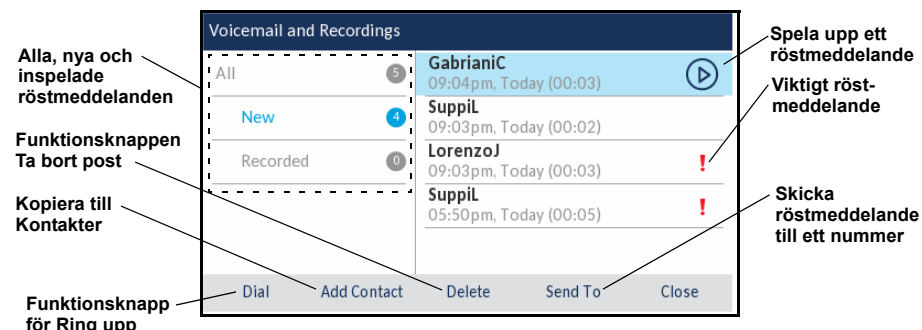

## Aktivera visuell röstbrevlåda

- Tryck på knappen  (**Inställningar**) på telefonen för att öppna menyn **Statiska inställningar**.
- Bläddra till **Röstbrevlåda** med vänster navigeringsknapp och tryck sedan på funktionsknappen **Välj**.
- Tryck på funktionsknappen **Välj** för att markera kryssrutan **öppnar brevlådeappen**.
- Tryck på funktionsknappen **Spara**.

**Obs!** Av säkerhetsskäl kan lösenordet endast aktiveras från användarens inloggningsskärm.

**Obs!** Mer information om funktioner för den visuella röstbrevlådan finns i *Användarhandboken till Mitel MiVoice 6930*.

## Avancerad samtalshandtering

Med Mitel MiVoice 6930 kan du vidarekoppla samtal med funktionsknappen **Överföring**.

### Vidarekoppla ett samtal

- Se till att du har ett aktivt samtal som du vill vidarekoppla.
- Tryck på funktionsknappen **Överföring**.  
Det aktiva samtalet parkeras.
- Ange mottagarens vidarekopplingsnummer och tryck på funktionsknappen **Överföring**.

# Snabbreferensguide

## Skapa ett konferenssamtal med flera deltagare

1. Se till att du har ett aktivt samtal med en av de som du vill skapa ett konferenssamtal med.
2. Tryck på funktionsknappen **Lägg till användare**.  
Det aktiva samtalet parkeras.
3. Ange numret till den du vill ta med i konferenssamtalet.
4. Vänta på svar, prata med den andra parten och tryck sedan på funktionsknappen **Koppla ihop samtal** för att skapa ett trepartssamtal.
5. Upprepa steg 2 till 4 för att lägga till fler användare (högst 7 användare) i konferensen.

## Snabbuppringning – konfiguration av programmerbar knapp

Med en knapp för **Snabbuppringning** kan du ringa upp ett nummer med bara en knapptryckning. Knapparna för **Snabbuppringning** kan vara användbara eftersom de kan programmeras att ringa upp ett internt eller externt nummer direkt eller för att snabbt komma åt funktioner som använder nummerval. Du kan också vidarekoppla samtal eller skapa konferenssamtal med knapparna för **Snabbuppringning** i stället för att ringa manuellt.

**Obs!** Konfigurering av en programmerbar knapp med "tryck och håll-metoden" är endast tillgänglig om den aktiverats av systemadministratören.

### Programmera en snabbuppringningsknapp

1. Tryck på och håll ned motsvarande programmerbara knapp (i 0–5 sekunder) tills fältet **Etikettnamn** visas.
  2. I fältet **Etikettnamn** anger du en etikett för knappen.
- Obs!** Använd funktionsknappen ABC för att ange stora eller små bokstäver när du namnger etiketten.
3. Tryck på Ner-navigeringsknappen för att gå till fältet **Nummer** och ange numret med knappsatsen.
  4. Om du vill kan du trycka på Ner-navigeringsknappen för att gå till kryssrutan **Privat** och sedan trycka på **Välj** för att göra knappen till en privat snabbuppringningsknapp. När du trycker på en privat snabbuppringningsknapp betraktas samtalet som privat och uppringarens nummer visas inte i samtalshistoriken.
  5. Tryck på funktionsknappen **Spara** för att spara informationen på den knapp du har valt.

**Obs!** Andra funktioner som Telefonlås, Vidarekoppla alltid, Stör ej, Mobillinje och Kontokod kan programmeras med hjälp av "tryck och håll-metoden" (om den aktiverats av systemadministratören). Mer information finns i *Användarhandboken till Mitel MiVoice 6930*.

## MobileLink-funktioner


Mitel MiVoice 6930 stöder MobileLink, en funktion som ger en smidig integrering med mobilen via Bluetooth. MobileLink gör det möjligt att:

- synkronisera mobiltelefonens kontaktlista och samtalshistorik med din 6930 IP-telefon
- besvara ett mobiltelefonsamtal med din 6930 IP-telefon
- flytta aktiva samtal mellan 6930 IP-telefonen och mobiltelefonen.

MobileLink-funktionen stöds endast på iOS och Android för mobiltelefoner.


**Obs!** MobileLink-funktionerna är endast tillgängliga om administratören har aktiverat dem. Kontakta administratören om hur du aktiverar MobileLink-funktionen på telefonen.

### Parkoppla en mobiltelefon med Bluetooth

1. Tryck på , gå till **Bluetooth**-inställning och tryck på **Välj** eller på funktionsknappen **Välj**.
2. Tryck på funktionsknappen **Aktivera** för att slå på Bluetooth-funktionen.  
Se till att mobiltelefonen kan upptäckas eftersom IP-telefonen Mitel MiVoice 6930 automatiskt söker efter tillgängliga Bluetooth-enheter.

**Obs!** Information om hur du gör så att mobiltelefonen kan upptäckas av andra Bluetooth-enheter finns i mobiltelefonens dokumentation.

3. När mobiltelefonen har upptäckts använder du navigeringsknapparna för att markera posterna i listan över tillgängliga enheter och trycker på **Välj** eller funktionsknappen **Ihoppning**.  
En begäran om Bluetooth-parkoppling visas på både IP-telefonen Mitel MiVoice 6930 och på den mobila enheten.
4. Kontrollera att koden stämmer överens på båda enheterna och tryck på **Ja** på Mitel MiVoice 6930 och bekräfta parkopplingsbegäran på mobiltelefonen.  
Mitel MiVoice 6930 försöker parkoppla mobiltelefonen och om det lyckas försöker den att ansluta till den.

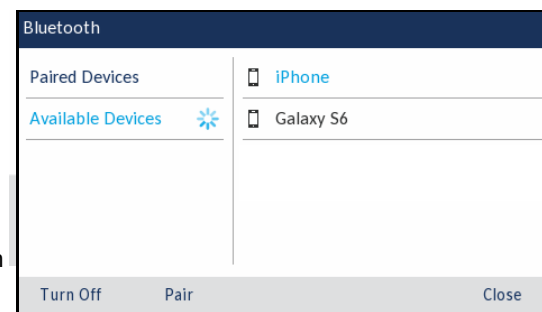

**Obs!** Om det inte går att parkoppla eller ansluta visas ett felmeddelande på skärmen. Tryck på **Försök igen** för att försöka att parkoppla eller ansluta igen eller tryck på **Avbryt** för att avbryta försöket.

5. Tryck på **OK** för att bekräfta den lyckade anslutningen.  
Den anslutna mobiltelefonen läggs till i listan över **Ihoppade enheter** och är klar att


# Snabbreferensguide

användas.

## Synkronisera mobilkontakter

Mitel MiVoice 6930 försöker automatiskt synkronisera mobilkontakterna med Kontaktfunktionen vid parkoppling och anslutning.

Så här uppdaterar du mobila klienter manuellt:

1. Tryck på  för att öppna Kontaktfunktionen.
2. Gå till kontaktmappen **Mobil**.
3. Tryck på funktionsknappen **Uppdatera**.


Mitel MiVoice 6930 försöker att synkronisera och uppdatera mobilkontakterna.



**Obs!** Om uppdateringen misslyckas visas ett meddelande på skärmen. Tryck på **Försök igen** för att försöka att uppdatera igen eller tryck på **Avbryt** för att avbryta försöket.

## Besvara ett inkommande mobilsamtal med Mitel MiVoice 6930

När mobiltelefonen är parkopplad och ansluten till Mitel MiVoice 6930 visas inkommande samtal på mobiltelefonen även på 6930 IP-telefonen.

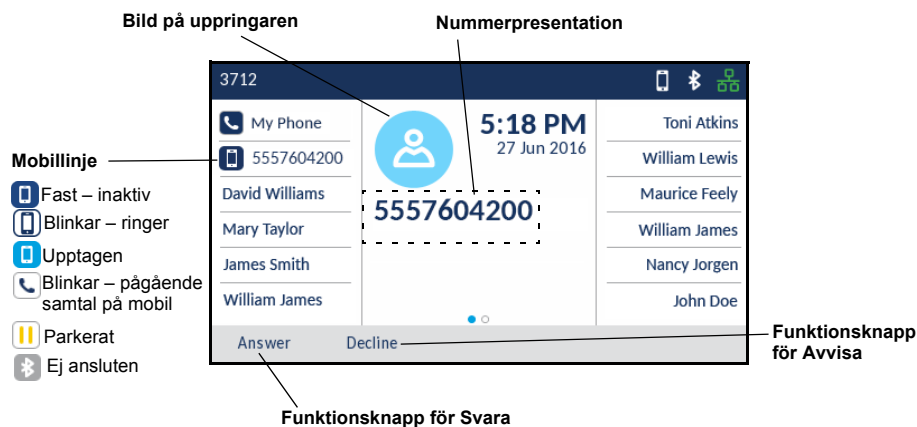**Obs!** En **mobillinjeknapp** måste konfigureras innan du kan besvara ett inkommande mobilsamtal med Mitel MiVoice 6930. Mer information finns i *Användarhandboken till Mitel MiVoice 6930*.



Lyft luren eller tryck på , den blinkande  **Bluetoothlinje**-knappen eller funktionsknappen **Svara** om du vill använda handsfree.

## Flytta ljudet i ett aktivt mobilsamtal mellan mobiltelefonen och Mitel MiVoice 6930


Tryck på funktionsknappen **Skicka samtal** för att flytta ljudet från Mitel MiVoice 6930 till mobiltelefonen eller

Tryck på  **Mobillinje** för att flytta ljudet från mobiltelefonen till Mitel MiVoice 6930.

## Synkronisera mobilsamtalshistorik

Mitel MiVoice 6930 synkroniserar automatiskt mobilsamtalshistoriken med samtalshistorikfunktionen vid parkoppling och anslutning.

Så här uppdaterar du din mobilsamtalshistorik manuellt:

1. Tryck på  (**Samtalshistorik**).
2. Gå till mappen **Min mobil** eller **Missade**.
3. Tryck på funktionsknappen **Uppdatera**.  
Mitel MiVoice 6930 försöker synkronisera och uppdatera mobilsamtalshistoriken.

**Obs!** Om uppdateringen misslyckas visas ett meddelande på skärmen. Tryck på **Försök igen** för att försöka att uppdatera igen eller tryck på **Avbryt** för att avbryta försöket.

**Obs!** Information om andra funktioner, t.ex. att visa uppgifter om mobilsamtalshistorik, ringa upp ett nummer i mobilsamtalshistoriken, lägga till ett nummer i mobilsamtalshistoriken i Kontakter och radera mobilsamtalshistoriken, finns i *Användarhandboken till Mitel MiVoice 6930*.